

FICHE TECHNIQUE
 TECHNISCHE FICHE
 TECHNICAL SHEET

V01 - 23 maart 2022, 16:15




Sans barrières selon la norme DIN 18040 jusqu'à largeur de la feuille (max.) en mm Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm Barrier-free in accordance with DIN 18040 up to leaf width (max.) in mm	1100 mm
Largeur de vantail (max.) Vleugelbreedte (max.) Leaf width (max.)	1400 mm
Type de montage Type montage Type of installation	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles Deurbladmontage scharnierzijde Kopmontage niet-scharnierzijde Door leaf installation hinge side Transom installation opposite hinge
Angle d'ouverture(max.) Openingshoek (max.) Opening angle (max.)	180° (côté charnière) 180° (scharnierzijde) 180° (hinge side)
Force de fermeture réglable Sluitkracht instelbaar Closing force adjustable	Oui, à plage continue Ja, traploos Yes, stepless
Vitesse de fermeture réglable Sluitsnelheid instelbaar Adjustable closing speed	Oui Ja Yes
À-coup final réglable Eindslag instelbaar Latch action adjustable	Oui, par valve Ja, via ventiel Yes, via valve
Freinage à l'ouverture intégré Openingsdemping geïntegreerd Back check integrated	Oui, réglage hydraulique possible Ja, hydraulisch instelbaar Yes, hydraulically adjustable
Position de réglage de la force de fermeture Positie sluitkrachtinstelling Position of closing force adjustment	Avant Voor Front
Lecteur optique de la force de fermeture Optische weergave van de sluitkracht Visual closing force display	Oui Ja Yes
Arrêt (pas pour portes coupe feu) Vastzetting (voor niet brandwerende deuren) Hold-open device (not for fire resistant doors)	En option Optioneel Optional
Bras à compas Schaararm Link arm	Rallongé (standard) Verlengd (standaard) Elongated (standard)
Doubles portes Dubbele deuren Double doors	Avec selecteur de fermeture GEZE ISM Met sluitvolgorderegelaar GEZE ISM With closing sequence control GEZE ISM
Force de fermeture Sluitkracht Closing force	EN 2-6 avec amortisseur d'ouverture EN 2-6 met openingsdemping EN 2-6 with back check


FICHE TECHNIQUE
 TECHNISCHE FICHE
 TECHNICAL SHEET

V01 - 23 maart 2022, 16:15

Montage côté charnière
 Montage scharnierzijde
 Mounting on hinge side

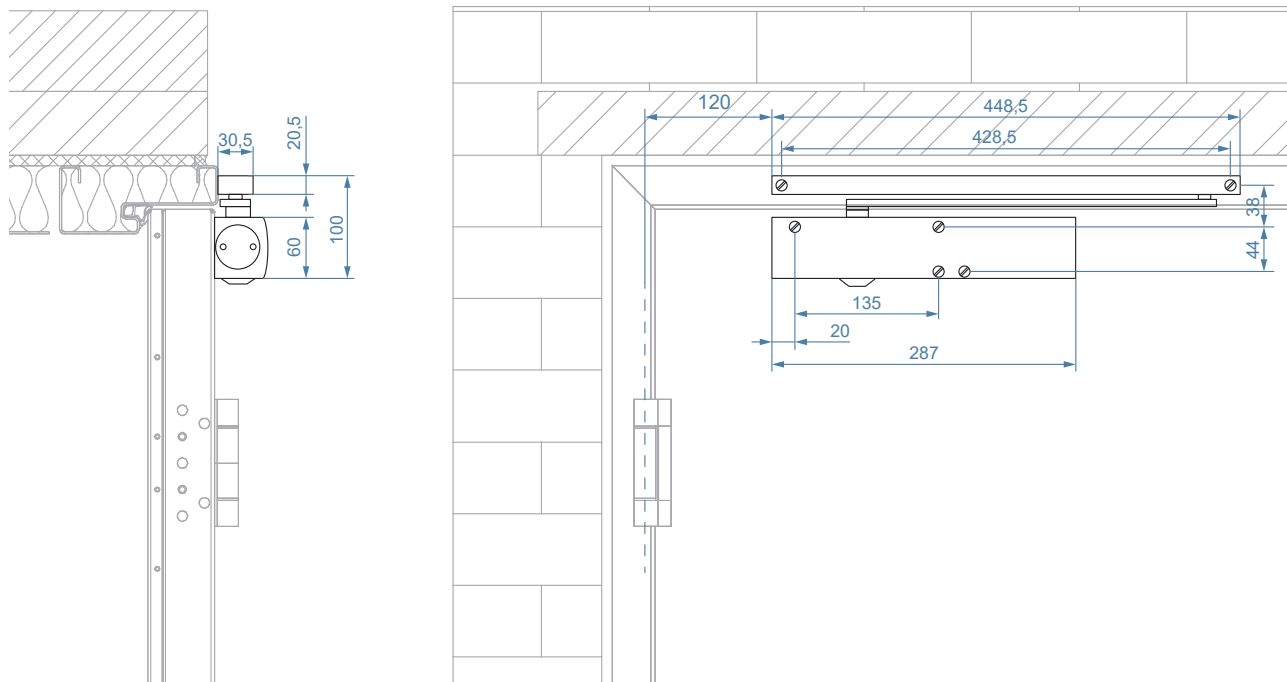

Montage côté non charnière
 Montage niet scharnierzijde
 Mounting non hinge side

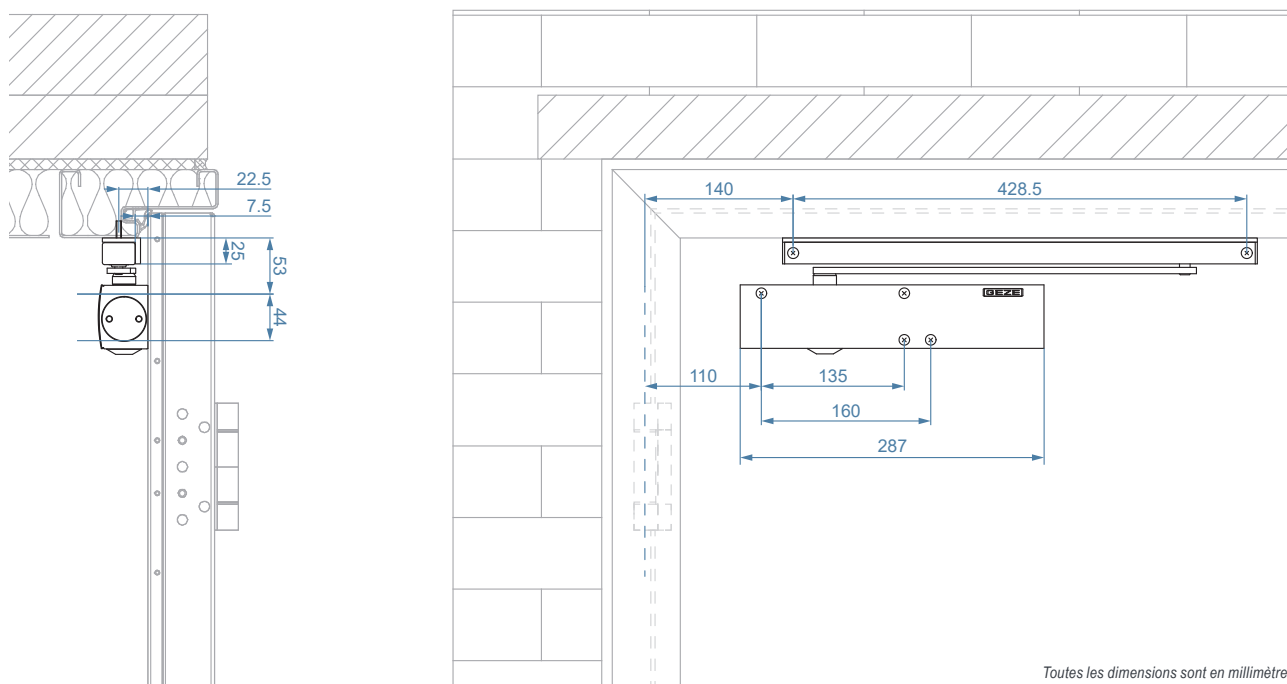

Toutes les dimensions sont en millimètres
 Alle maatvoeringen zijn in millimeter
 All dimensions in millimetres



DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DOP)
WERKINGSVERKLARING (DOP)
DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP)

V01 - 23 maart 2022, 16:15

1.	Type de produit	Système de ferme-porte
2.	Numéros d'identification	115192, 115191, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 027333, 027334, 027335, 076489, 137721, 027336, 027597, 027601, 027606, 027621, 160320, 105405, 166781, 186833, 185935, 185936, 185941
3.	Usage prévu	Dispositif ferme-porte avec séquence de fermeture contrôlée pour les portes coupe-feu et/ou pare-flammes ou pour les issues de secours
4.	Fabricant	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5.	Mandataire	----
6.	Système pour l'évaluation des performances	1
7.	Norme harmonisée	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
8.1	Autorité notifiante	MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0432
8.2	Certificat ID	0432-CPR-00143-03
9.	Performances déclarées	Principales caractéristiques constatées
	EN 1154 - fermeture automatique	Exigences « fermeture automatique » remplies EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 paragraphes 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18
	EN 1154 - fonctionnement continu de la fermeture automatique	Exigences « fonctionnement continu » remplies EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 paragraphes 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2
	Substances dangereuses	Aucune substance dangereuse au sens entendu par les directives CE et la directive REACH
	Classification EN 1154	
	Classe d'usage	4 (classe 3 = fermeture à partir de min. 105°, 4 = fermeture à partir de 180°)
	Fonctionnement continu de la fermeture automatique	8 (classe 8 = 500.000 cycles)
	Taille du ferme-porte	2-6 (tailles de ferme-porte = 1-7)
	Compatibilité avec les portes coupe-feu/pare-fumée	1 (classe 0 = non compatible, 1 = compatible)
	Sécurité	1 (classe 1 = sécurité d'utilisation)
	Résistance à la corrosion	4 (selon EN 1670 : classe 0 = néant, classe 1 = faible, classe 2 moyenne, classe 3 = élevée, classe 4 = très élevée)
10.	Performances du produit	La performance du produit désignée sous n° 1 correspond à la performance déclarée sous n° 9. Le seul et unique responsable de l'établissement de la déclaration de performance selon n° 9 est le fabricant désigné sous n° 4.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DOP)
WERKINGSVERKLARING (DOP)
DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP)

V01 - 23 maart 2022, 16:15

1.	Soort product	Deurdrangersysteem
2.	Identificatienummers	115192, 115191, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 027333, 027334, 027335, 076489, 137721, 027336, 027597, 027601, 027606, 027621, 160320, 105405, 166781, 186833, 185935, 185936, 185941
3.	Gebruiksdoel	Deursluitmiddelen met gecontroleerd sluitverloop voor gebruik op brand- en/of rookwerende deuren of vluchtdeuren
4.	Fabrikant	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5.	Gevoelmachtigde	----
6.	Prestatie beoordelingssysteem	1
7.	Geharmoniseerde norm	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
8.1	Aangemelde instantie	MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0432
8.2	ID-certificaat	0432-CPR-00143-03
9.	Gegarandeerde prestaties	Vastgestelde essentiële kenmerken
	EN 1154 - Zelfsluitend	Voldaan aan de eisen "zelfsluitend" EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 alinea's 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18
	EN 1154 - Permanent zelfsluitend	Voldaan aan de eisen "permanente functie" EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 alinea's 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2
	Gevaarlijke substanties	Geen gevaarlijke substanties in de zin van de EG-richtlijnen en de REACH-bepaling
	EN 1154 classificatie	
	Toepassingsklasse	4 (klasse 3 = sluiten vanuit min. 105°, 4 = sluiten vanuit 180°)
	Permanent zelfsluitend	8 (klasse 8 = 500.000 cycli)
	Deurdrangerformaat	2-6 (deurdrangerformaten = 1 - 7)
	Geschikt voor het gebruik op brand-/ rookwerende deuren	1 (klasse 0 = niet geschikt, 1 = geschikt)
	Veiligheid	1 (klasse 1 = gebruiksveiligheid)
	Corrosiebestendigheid	4 (conform EN 1670: Klasse 0 = geen gedefinieerd, klasse 1 = geringe, klasse 2 gemiddelde, klasse 3 = grote, klasse 4 = zeer grote)
10.	Werking product	De werking van het product overeenkomstig met Nr. 1 komt overeen met de verklaring van de werking overeenkomstig met Nr. 9. De fabrikant overeenkomstig met Nr. 4 is alleen verantwoordelijk voor het opstellen van de werkingsverklaring overeenkomstig met Nr. 9.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DOP)
WERKINGSVERKLARING (DOP)
DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP)

V01 - 23 maart 2022, 16:15

1.	Type of product	Door closer system
2.	Identity numbers	115192, 115191, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 027333, 027334, 027335, 076489, 137721, 027336, 027597, 027601, 027606, 027621, 160320, 105405, 166781, 186833, 185935, 185936, 185941
3.	Intended use	Door closer with controlled closing procedure for use on fire and/or smoke protection doors or on emergency exits
4.	Manufacturer	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5.	Authorised person	----
6.	Assessment of constancy of performance	1
7.	Harmonised standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
8.1	Notified body	MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0432
8.2	ID certificate	0432-CPR-00143-03
9.	Declared performance	Relevant characteristics determined
	EN 1154 - Self-closing	"Self-closing" requirements fulfilled EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sections 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18
	EN 1154 - Permanent function of the self-closing feature	"Permanent function" requirements fulfilled EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sections 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2
	Hazardous substances	No hazardous substances in the sense of the EC guidelines and REACH directive
	EN 1154 Classification	
	Application class	4 (Class 3 = close from at least 105°, 4 = close from 180°)
	Permanent function of self-closing	8 (Class 8 = 500,000 cycles)
	Door closer size	2-6 (door closer sizes = 1-7)
	Suitability for use on fire/smoke doors	1 (Class 0 = not suitable, 1 = suitable)
	Corrosion resistance	1 (Class 1 = Safe use)
	Corrosion resistance	4 (acc. to EN 1670: Class 0 = none defined, Class 1 = low, Class 2 medium, Class 3 = high, Class 4 = very high)
10.	Product performance	The performance of the product according to No. 1 conforms to the declared performance according to No. 9. The manufacturer under No. 4 is solely responsible for preparing the declaration of performance according to No. 9.