

**FICHE TECHNIQUE**  
**TECHNISCHE FICHE**  
**TECHNICAL SHEET**

V01 - 7 april 2022, 10:32




Largeur de vantail (max.) Vleugelbreedte (max.) Leaf width (max.)	1100 mm (bras à glissière) 1100 mm (met glijarm) 1100 mm (with slide arm)
Type de montage Type montage Type of installation	Montage sur ouvrant de porte côté charnière Deurbladmontage scharnierzijde Door leaf installation hinge side
Angle d'ouverture(max.) Openingshoek (max.) Opening angle (max.)	180° (côté charnière) 180° (scharnierzijde) 180° (hinge side)
Force de fermeture réglable Sluitkracht instelbaar Closing force adjustable	Force de fermeture réglable en continu Variabel instelbare sluitkracht Variable adjustable closing force
Vitesse de fermeture Sluitsnelheid Closing speed	180° - 15°
À-coup finale Eindslag Latching speed	15° - 0°
Coussin d'ouverture Openingsdemping Backcheck	>75°
Délai de fermeture Sluitvertraging Closing delay	Non Nee No
Force de fermeture variable Variabele sluitkracht Variable closing force	EN 1-4

	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland		04				
	0432-CPD-0047	EN1154:1996+A1:2002	4	8	$\frac{4}{1}$	1	1

FICHE TECHNIQUE  
 TECHNISCHE FICHE  
 TECHNICAL SHEET

V01 - 7 april 2022, 10:32

Montage côté charnière  
 Montage scharnierzijde  
 Mounting on hinge side

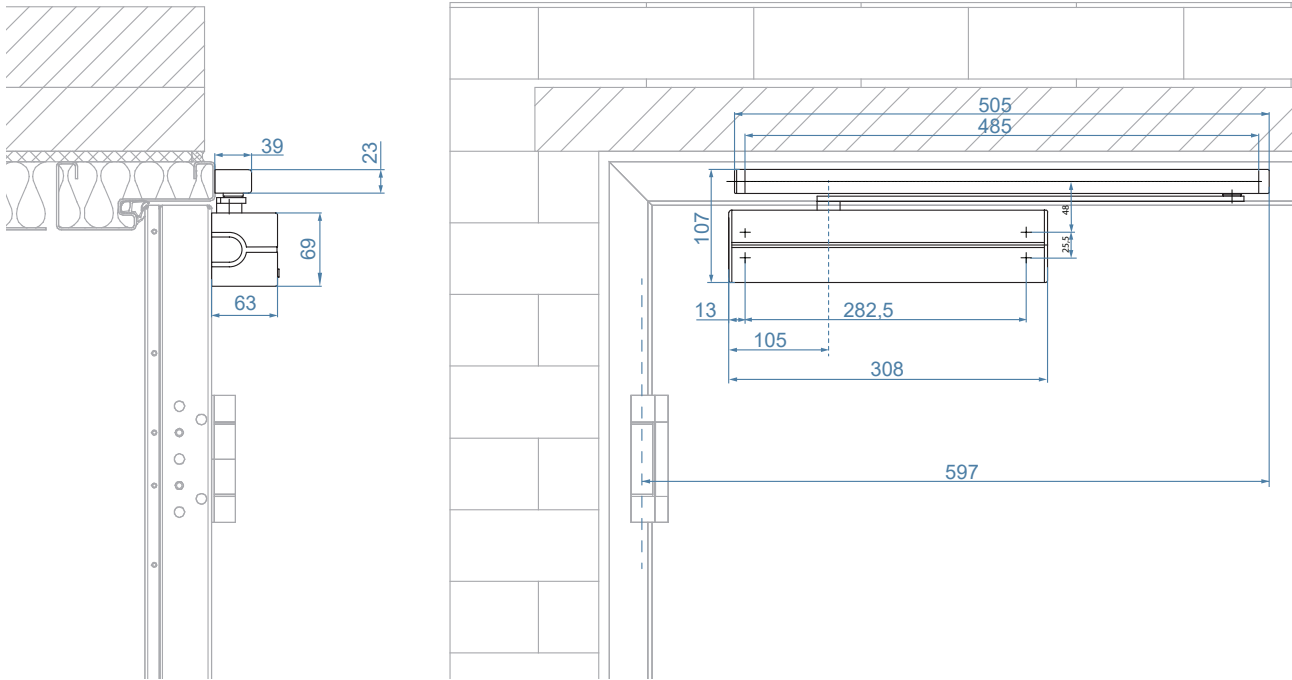

Toutes les dimensions sont en millimètres  
 Alle maatvoeringen zijn in millimeter  
 All dimensions in millimetres