

FICHE TECHNIQUE
 TECHNISCHE FICHE
 TECHNICAL SHEET

V01 - 7 april 2022, 10:50




Largeur de vantail (max.) Vleugelbreedte (max.) Leaf width (max.)	1100 mm (bras à glissière) 1100 mm (met glijarm) 1100 mm (with slide arm)
Type de montage Type montage Type of installation	Montage sur ouvrant de porte côté charnière Montage sur ouvrant de porte côté non-charnière Deurbladmontage scharnierzijde Deurbladmontage niet scharnierzijde Door leaf installation hinge side Door leaf installation non-hinge side
Angle d'ouverture(max.) Openingshoek (max.) Opening angle (max.)	170° (côté charnière) 170° (scharnierzijde) 170° (hinge side)
Force de fermeture réglable Sluitkracht instelbaar Closing force adjustable	Force de fermeture réglable en continu Variabel instelbare sluitkracht Variable adjustable closing force
Vitesse de fermeture Sluitsnelheid Closing speed	170° - 10°
À-coup finale Eindslag Latching speed	10° - 0°
Coussin d'ouverture Openingsdemping Backcheck	>75°
Délai de fermeture Sluitvertraging Closing delay	Non Nee No
Force de fermeture variable Variabele sluitkracht Variable closing force	EN 1-4

	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland		16			
	1121-CPR-AD5241	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	3	8	$\frac{4}{1}$	1 1 4


FICHE TECHNIQUE
 TECHNISCHE FICHE
 TECHNICAL SHEET

V01 - 7 april 2022, 10:50

Montage côté charnière
 Montage scharnierzijde
 Mounting on hinge side

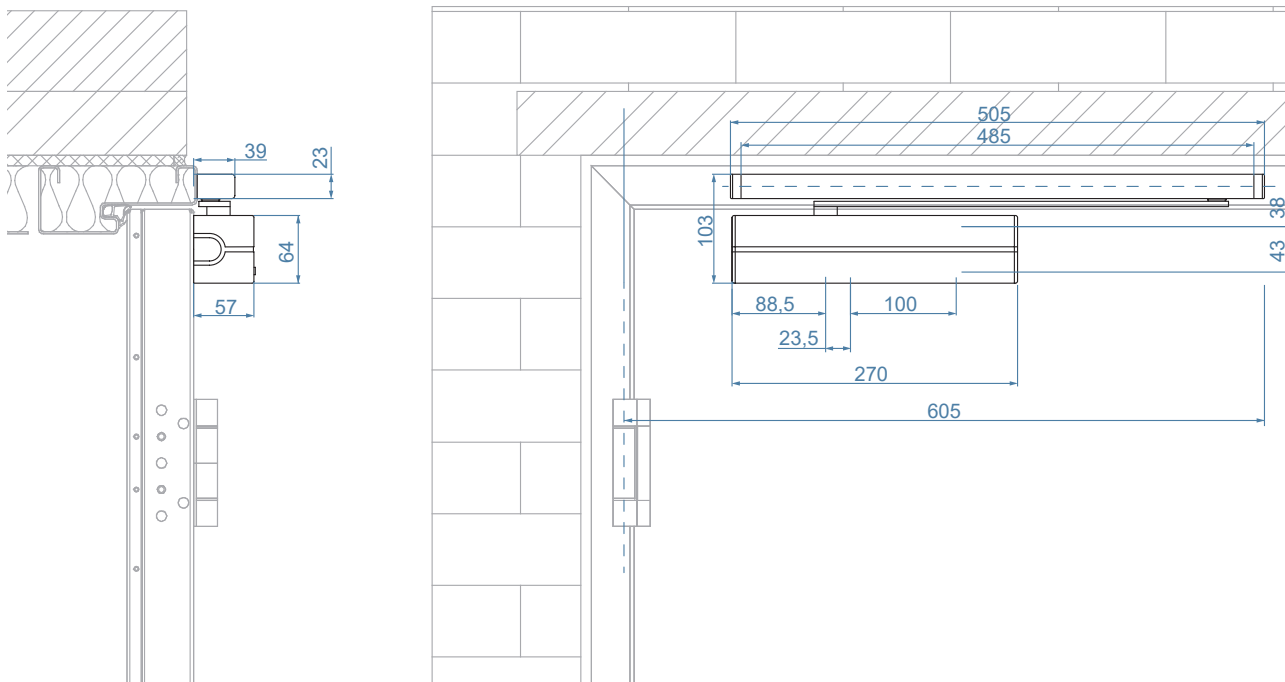

Montage côté non-charnière
 Montage niet scharnierzijde
 Mounting non-hinge side

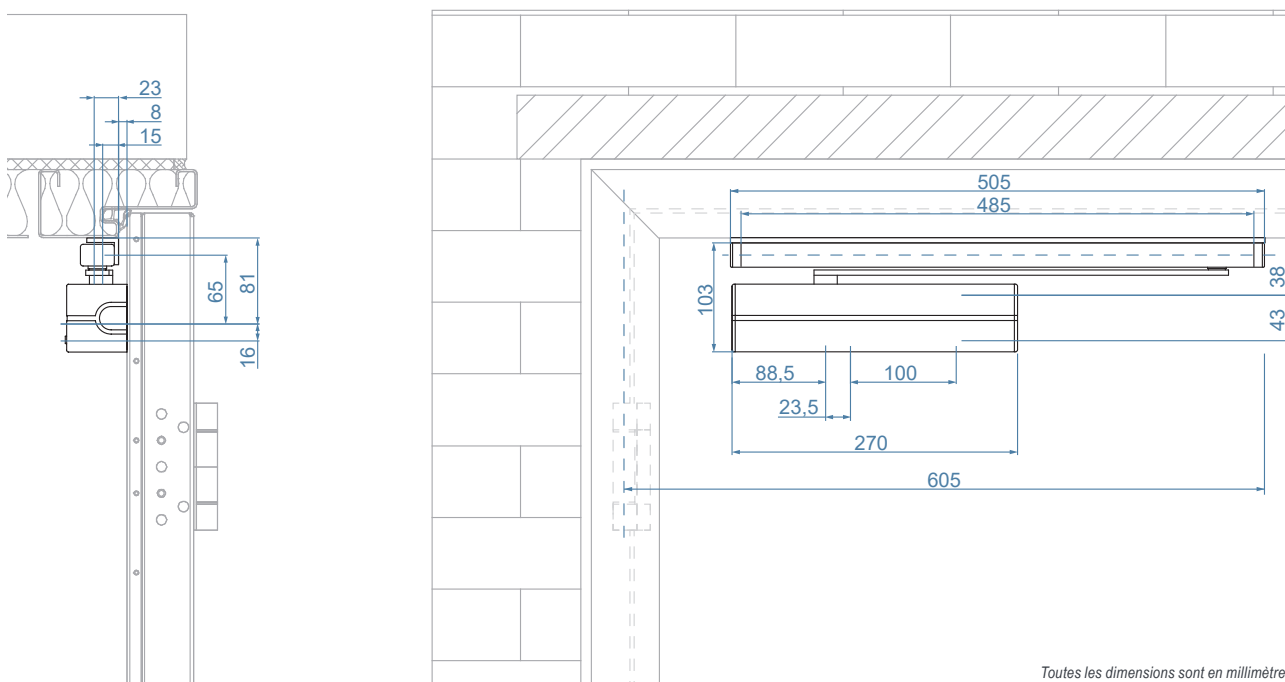

Toutes les dimensions sont en millimètres
 Alle maatvoeringen zijn in millimeter
 All dimensions in millimetres