

FICHE TECHNIQUE
 TECHNISCHE FICHE
 TECHNICAL SHEET

V01 - 8 april 2022, 10:43




Largeur de vantail (max.) Vleugelbreedte (max.) Leaf width (max.)	1250 mm
Type de montage Type montage Type of installation	Montage sur ouvrant de porte côté non-charnière Deurbladmontage niet scharnierzijde Door leaf installation non-hinge side
Angle d'ouverture(max.) Openingshoek (max.) Opening angle (max.)	180° (côté charnière) 180° (scharnierzijde) 180° (hinge side)
Force de fermeture réglable Sluitkracht instelbaar Closing force adjustable	Oui, à plage continue Ja, traploos Yes, stepless
Vitesse de fermeture réglable Sluitsnelheid instelbaar Adjustable closing speed	Oui, par valve Ja, via ventiel Yes, via valve
À-coup final réglable Eindslag instelbaar Latch action adjustable	Oui, par valve Ja, via ventiel Yes, via valve
Position de réglage de la force de fermeture Positie sluitkrachtinstelling Position of closing force adjustment	Position de montage Montagepositie Mounting position
Doubles portes Dubbele deuren Double doors	Avec selecteur de fermeture Dorma SR392 Met sluitvolgorderegelaar Dorma SR392 With door coordinator Dorma SR392
Force de fermeture Sluitkracht Closing force	EN2-5

FICHE TECHNIQUE
 TECHNISCHE FICHE
 TECHNICAL SHEET

V01 - 8 april 2022, 10:43

Montage côté non-charnière
 Montage niet scharnierzijde
 Mounting on non-hinge side

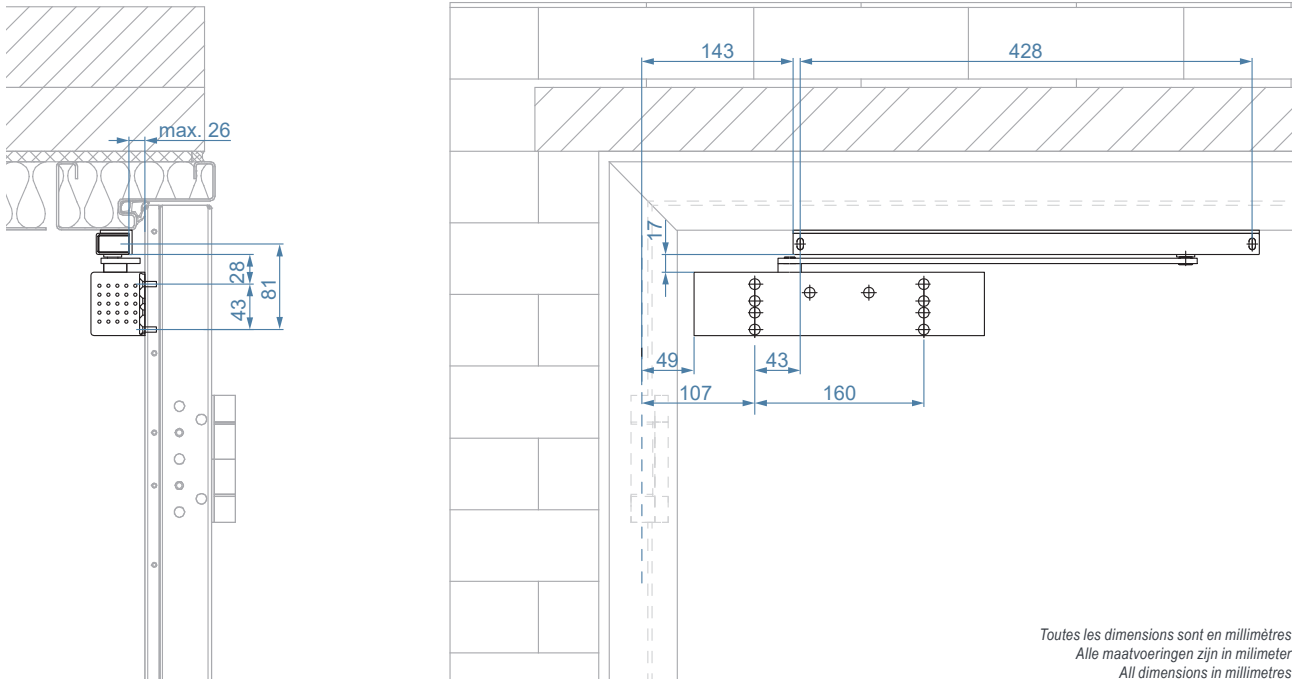

Toutes les dimensions sont en millimètres
 Alle maatvoeringen zijn in millimeter
 All dimensions in millimetres