


FICHE TECHNIQUE
 TECHNISCHE FICHE
 TECHNICAL SHEET

V01 - 5 april 2022. 11:15

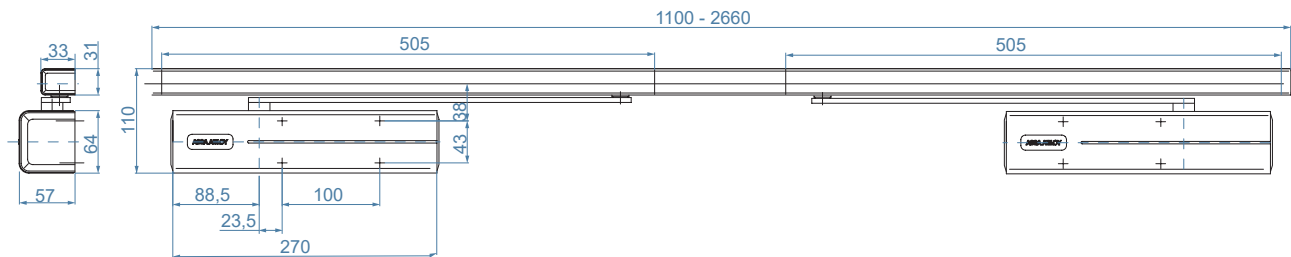

Scharnierafstand	1250 - 2800 mm
Angle d'ouverture(max.) vantail active Openingshoek (max.) actieve deur Opening angle (max.) actief door	150° / 120° (côté charnière / côté non charnière) 150° / 120° (scharnierzijde / niet-scharnierzijde) 150° / 120° (hinge side / non-hinge side)
Angle d'ouverture(max.) vantail passive Openingshoek (max.) passieve deur Opening angle (max.) passieve door	170° / 120° (côté charnière / côté non charnière) 170° / 120° (scharnierzijde / niet-scharnierzijde) 170° / 120° (hinge side / non-hinge side)

	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10					
		0432-BPR-0049	EN 1154:1996+A1:2002	3	8	$\frac{6}{3}$	1

	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10					
		1162-CPD-0464	EN 1154:1996+A1:2002	3	8	$\frac{6}{3}$	1