


FICHE TECHNIQUE
 TECHNISCHE FICHE
 TECHNICAL SHEET

V01 - 9 mei 2022. 15:00

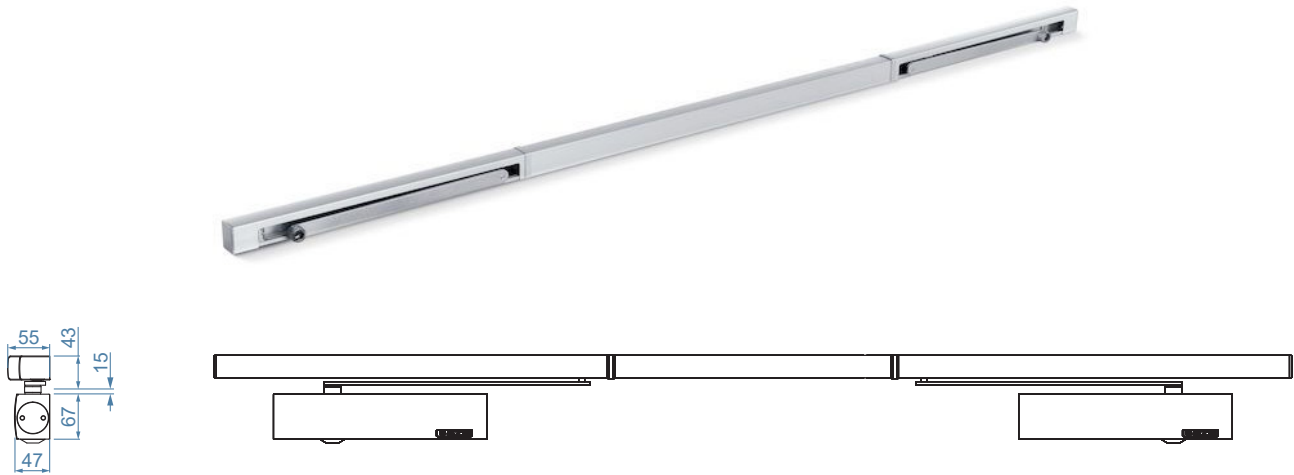

Scharnierafstand	1300 - 2800 mm
Angle d'ouverture(max.) vantail active Openingshoek (max.) actieve deur Opening angle (max.) actief door	150° / 120° (côté charnière / côté non charnière) 150° / 120° (scharnierzijde / niet-scharnierzijde) 150° / 120° (hinge side / non-hinge side)
Angle d'ouverture(max.) vantail passive Openingshoek (max.) passieve deur Opening angle (max.) passieve door	170° / 120° (côté charnière / côté non charnière) 170° / 120° (scharnierzijde / niet-scharnierzijde) 170° / 120° (hinge side / non-hinge side)
Applicable à Toepasbaar bij Applicable to	GEZE TS5000 et GEZE TS3000 GEZE TS5000 en GEZE TS3000 GEZE TS5000 and GEZE TS3000

CE	MPA Dortmund Marsbruchstraße 186 D-44287 Dortmund-Aplerbeck							
	0432-CPR-00143-03	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	4	8	$\frac{2}{6}$	1	1	4

CE	MPA Stuttgart Pfaffenwaldring 32 D-70569 Stuttgart							
	0672-CPR-0111	EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006	3	8	$\frac{3}{6}$	1	1	4