


FICHE TECHNIQUE
 TECHNISCHE FICHE
 TECHNICAL SHEET

V01 - 17 mei 2022, 16:11

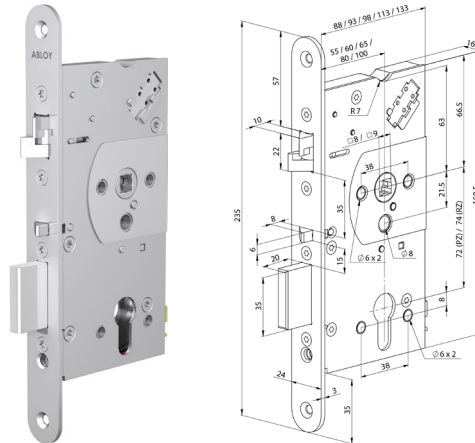

Toutes les dimensions sont en millimètres
 Alle maatvoeringen zijn in millimeter
 All dimensions in millimetres

Type	Serrure à verrouillage automatique à solénoïde - ABLOY EL560
Type	Zelfvergrendelend solenoïde slot met krukbediening - ABLOY EL560
Type	Self-locking solenoid lock with handle operation - ABLOY EL560
Description	<ul style="list-style-type: none"> - Verrouillage mécanique à la fermeture assuré en deux points, par ressort précontraint - Le déverrouillage mécanique est toujours possible au moyen d'un cylindre profilé, avec la poignée au côté panique ou par la poignée contrôlée (L'utilisateur doit encore commander la poignée) - Ces serrures répondent la norme EN 179 et EN1125 - Pour norme EN1125 à combiner avec barre anti-panique 033000210 ou 033000212
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische vergrendeling en dagschootblokkering door veervoorspanning na het sluiten van de deur en na positionering door de stuurschoot. - Ontgrendeling via de cilinder, aan de paniekzijde met de druk, via een elektronische puls of via stroomonderbreking kan de stuurbare kruk gekoppeld worden (de gebruiker dient wel nog de kruk te bedienen) - Dit paniekslot kan gecombineerd worden met volgende paniekbaren volgens de Europese Norm EN1125: 033000210 en 033000212
Description	<ul style="list-style-type: none"> - Automatic locking and latch blocking by spring pre-tensioning after the door has been closed and after positioning by the control bolt. - Unlocking via the cylinder, on the panic side with pressure, via an electronic pulse or via a power cut, the controllable handle can be coupled (the user still needs to operate the handle) - This panic lock can be combined with the following panic bars according to the European Standard EN1125: 033000210 and 033000212
Matériel	Acier
Materiaal	Staal
Material	Steel
Finition	Acier zingué / Acier chromé
Afwerking	Verzinkt staal / Staal verchromd
Finishing	Steel zinc-plated / Steel chrome-plated
Entrée	65mm
Doornmaat	
Backset	
Distance	72mm
Afstand	
Distance	
Têtière	24mm, acier inoxydable
Voorplaat	24mm, roestvrij staal
Faceplate	24mm, stainless steel
Tension	12 à 24V CC
Spanning	12 tot 24V DC
Tension	12 to 24V DC
Courant absorbée	400 mA (12V CC) ou 170 mA (24V CC)
Maximum stroomverbruik	400 mA (12V DC) of 170 mA (24V DC)
Maximum current consumption	400 mA (12V DC) or 170 mA (24V DC)