




FICHE TECHNIQUE
 TECHNISCHE FICHE
 TECHNICAL SHEET

V01 - 18 mei 2022, 9:43

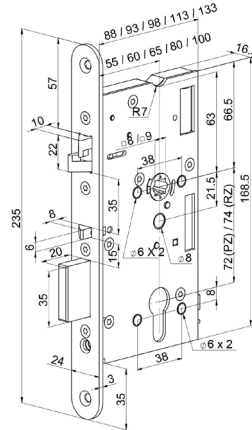

Toutes les dimensions sont en millimètres
 Alle maatvoeringen zijn in millimeter
 All dimensions in millimetres

| | |
|-----------------------------|--|
| Type | Serrure motorisée à verrouillage automatique et fonction panique - ABLOY EL520 |
| Type | Zelfvergrendelend motorslot met sturingskast - ABLOY EL520 |
| Type | Self-locking motor lock with control box - ABLOY EL520 |
| Description | Pour les situations où un accès contrôlé sur un ou deux côtés est nécessaire. La serrure est actionnée par un moteur, qui rétracte le pêne dormant et libère le verrou. |
| Omschrijving | Voor situaties waar een gecontroleerde toegangsverlening aan één zijde of beide zijden gewenst is. Het slot wordt door een motor opgestuurd, waarbij de nachtschoot wordt ingetrokken en de dagschoot wordt vrijgegeven. |
| Description | For situations where controlled access on one or both sides is required. The lock is actuated by a motor, which retracts the dead bolt and releases the latch. |
| Matériel | Acier |
| Materiaal | Staal |
| Material | Steel |
| Finition | Acier zingué / Acier chromé |
| Afwerking | Verzinkt staal / Staal verchromd |
| Finishing | Steel zinc-plated / Steel chrome-plated |
| Entrée | 65mm |
| Doornmaat | |
| Backset | |
| Distance | 72mm |
| Afstand | |
| Distance | |
| Tête | 24mm, acier inoxydable |
| Voorplaat | 24mm, roestvrij staal |
| Faceplate | 24mm, stainless steel |
| Tension | 12-18V AC/12-24V DC |
| Spanning | |
| Tension | |
| Courant absorbée | 1,3 A (12V DC), 0,6 A (24V DC) |
| Maximum stroomverbruik | |
| Maximum current consumption | |