




FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE FICHE
TECHNICAL SHEET

V01 - 7 juli 2022, 14:30

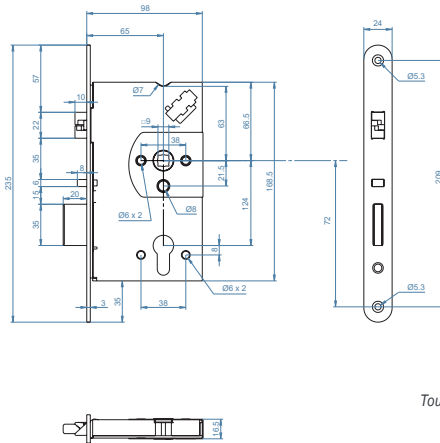

Toutes les dimensions sont en millimètres
Alle maatvoeringen zijn in millimeter
All dimensions in millimetres

#	KSER-ASA-1002
Type	Serrure à verrouillage automatique à solénoïde - ABLOY EL561
Type	Zelfvergrendelend solenoïde slot met krukbediening - ABLOY EL561
Type	Self-locking solenoid lock with handle operation - ABLOY EL561
Description	Convient pour les portes intérieures et extérieures dans les constructions non résidentielles dans les cas suivants accès contrôlé des deux côtés (fonctionnement de la poignée double face) est nécessaire.
Omschrijving	Geschikt voor toepassing in binnen- en buitendeuren in de utiliteitsbouw waar een gecontroleerde toegangsverlening aan twee zijde (dubbelzijdig krukgestuurd) gewenst is.
Description	Suitable for use in internal and external doors in non-residential buildings where controlled access on two sides (double-sided handle operation) is required.
Matériel	Acier
Materiaal	Staal
Material	Steel
Finition	Acier zingué / Acier chromé
Afwerking	Verzinkt staal / Staal verchroomd
Finishing	Steel zinc-plated / Steel chrome-plated
Entrée	65mm
Doornmaat	
Backset	
Distance	72mm
Afstand	
Distance	
Têtière	24mm, acier inoxydable
Voorplaat	24mm, roestvrij staal
Faceplate	24mm, stainless steel
Tension	12 à 24V CC
Spanning	12 tot 24V DC
Tension	12 to 24V DC
Courant absorbée	550 mA (12V CC) ou 270 mA (24V CC)
Maximum stroomverbruik	550 mA (12V DC) of 270 mA (24V DC)
Maximum current consumption	550 mA (12V DC) or 270 mA (24V DC)