


FT-KELC-EFF-1050

V01 - 16 september 2022, 15:47
Toutes les dimensions sont en millimètres
Alle maatvoeringen zijn in millimeter
All dimensions in millimetres

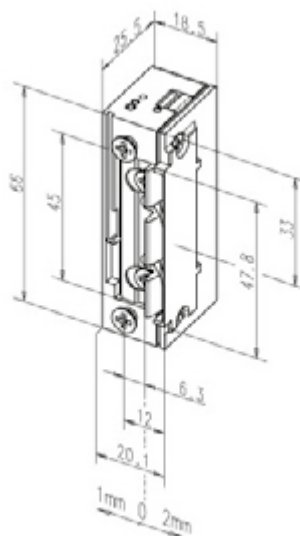

Type	Gâche électrique EFF-EFF 118 PROFIX 2 - 118Q53-----A71
Type	Elektrische deuropener - EFF-EFF 118 PROFIX 2 - 118Q53-----A71
Type	Electric door opener - EFF-EFF 118 PROFIX 2 - 118Q53-----A71
Description	Gâche électrique encastrée type 118, sans tension, avec diode, fafix, profix2, sans gâche, pour utilisation avec ferme-porte à basse énergie, 10-24V=~, DIN gauche et DIN droite.
Omschrijving	Elektrische inbouw deuropener type 118, spanningsloos vergrendeld, met diode, fafix, profix2, zonder sluitplaat, voor gebruik met low-energy deurautomaat, 10-24V=~, DIN links en DIN rechts.
Description	Electric flush-mounted door opener type 118, tensionless, with diode, fafix, profix2, without strike plate, for use with low-energy door closer, 10-24V=~, DIN left and DIN right.
Force de rétention statique	3750 N
Statische houdkracht	
Static holding force	
Alimentation	10-24 V AC/DC - 12 V DC
Voeding	
Power supply	
Principe de puissance	La gâche est décondamnée aussi longtemps que le courant est établi
Stroomprincipe	De deuropener is vergrendeld als er geen spanning aanwezig is
Power principle	The doorcloser is unlocked as long as the power is on