


FT-KELC-CDVI-1006

V01 - 29 augustus 2022, 11:31
Toutes les dimensions sont en millimètres
Alle maatvoeringen zijn in millimeter
All dimensions in millimetres

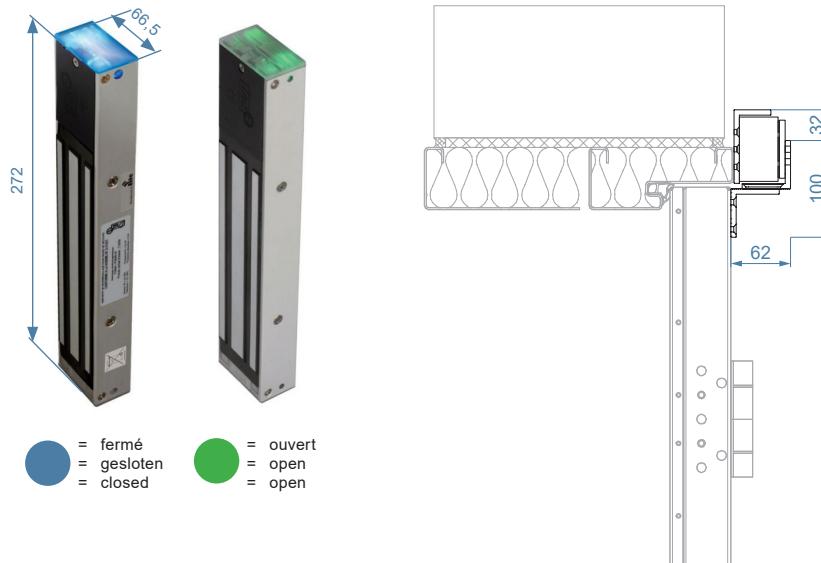

Type	Ventouse magnétique CDVI V5SR, 500 kg en applique, montage côté charnières (CP)
Type	Opbouwmagneet CDVI V5SR, 500kg in opbouw, montage scharnierzijde (SZ)
Type	Surface mounted solenoid CDVI V5SR, 500 kg mounted, hinge side installation (HS)
Description	La V3SR est une ventouse applique avec un contact de position de porte et une puissance de maintien de 500 kg. Montage côté paumelles.
Omschrijving	De V3SR is een opbouwmagneet met een deurpositiecontact en een houdkracht van 500kg. Montage aan de scharnierzijde.
Description	The V3SR is a surface-mounted magnet with a door position contact and a holding force of 500 kg. Mounted on hinge side.
Force de rétentio	500kg
Houdkracht	
Holding force	
Relais contact	Status - COM, NO, NG
Relais contact	
Relay contact	
Alimentation	12/24Vdc
Voeding	
Power supply	
Consommation	12Vdc = 550mA
Verbruik	24Vdc = 275mA
Power consumption	
IP	IP42