


# FT-KSER-ASA-1002

V01 - 5 september 2022, 11:34  
Toutes les dimensions sont en millimètres  
Alle maatvoeringen zijn in millimeter  
All dimensions in millimetres

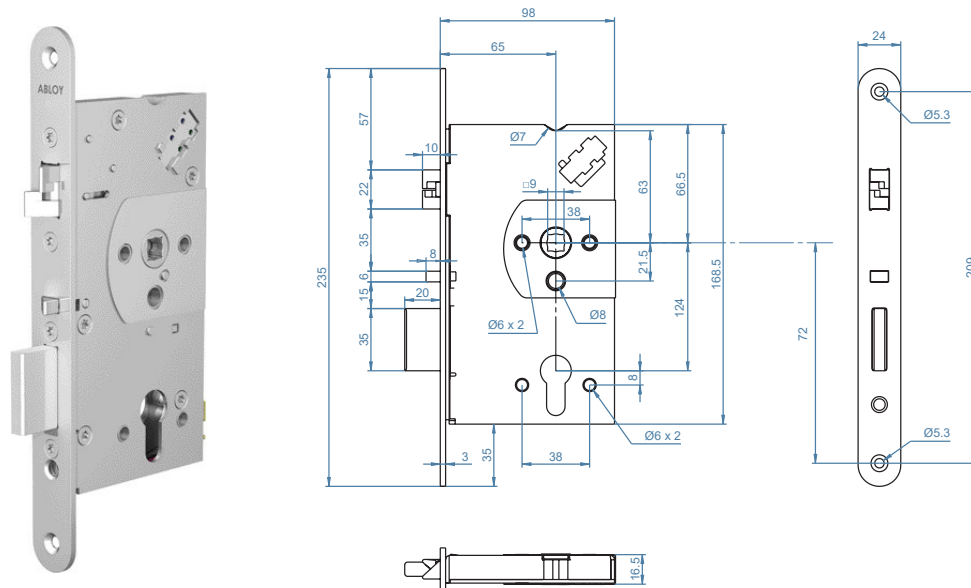

Type	Serrure à verrouillage automatique à solénoïde - ABLOY EL561
Type	Zelfvergrendelend solénoïde slot met krukbediening - ABLOY EL561
Type	Self-locking solenoid lock with handle operation - ABLOY EL561
Description	Convient pour les portes intérieures et extérieures dans les constructions non résidentielles dans les cas suivants accès contrôlé des deux côtés (fonctionnement de la poignée double face) est nécessaire.
Omschrijving	Geschikt voor toepassing in binnen- en buitendeuren in de utiliteitsbouw waar een gecontroleerde toegangsverlening aan twee zijde (dubbelzijdig krukgestuurd) gewenst is.
Description	Suitable for use in internal and external doors in non-residential buildings where controlled access on two sides (double-sided handle operation) is required.
Matériau	Acier
Materiaal	Staal
Material	Steel
Finition	Acier zingué / Acier chromé
Afwerking	Verzinkt staal / Staal verchromd
Finishing	Steel zinc-plated / Steel chrome-plated
Entrée	65mm
Doornmaat	
Backset	
Entraxe	72mm
Asafstand	
Center distance	
Têteière	24mm, acier inoxydable
Voorplaat	24mm, roestvrij staal
Faceplate	24mm, stainless steel
Tension	12 à 24V CC
Spanning	12 tot 24V DC
Tension	12 to 24V DC
Courant absorbée	550 mA (12V CC) ou 270 mA (24V CC)
Maximum stroomverbruik	550 mA (12V DC) of 270 mA (24V DC)
Maximum current consumption	550 mA (12V DC) or 270 mA (24V DC)