


FT-KSER-ASA-1003

V01 - 5 september 2022, 11:35
 Toutes les dimensions sont en millimètres
 Alle maatvoeringen zijn in millimeter
 All dimensions in millimetres

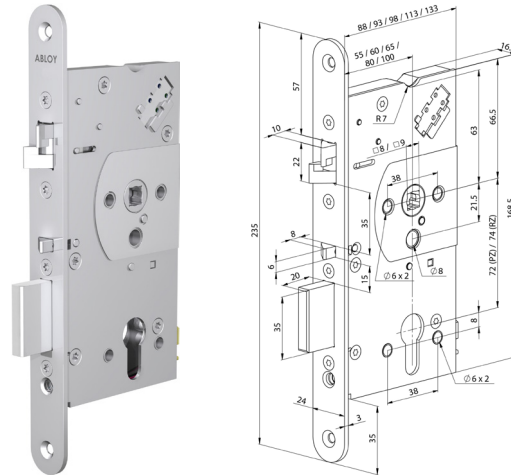

Type	Serrure à verrouillage automatique à solénoïde - ABLOY EL560
Type	Zelfvergrendelend solenoïde slot met krukbediening - ABLOY EL560
Type	Self-locking solenoid lock with handle operation - ABLOY EL560
Description	- Verrouillage mécanique à la fermeture assuré en deux points, par ressort précontraint
Omschrijving	- Le déverrouillage mécanique est toujours possible au moyen d'un cylindre profilé, avec la poignée au côté panique ou par la poignée contrôlée
Description	(L'utilisateur doit encore commander la poignée)
	- Automatische vergrendeling en dagschootblokkering door veervoorspanning na het sluiten van de deur en na positionering door de stuurschoot.
	- Ontgrendeling via de cilinder, aan de paniekzijde met de druk, via een elektronische puls of via stroomonderbreking kan de stuurbare kruk gekoppeld worden (de gebruiker dient wel nog de kruk te bedienen)
	- Automatic locking and latch blocking by spring pre-tensioning after the door has been closed and after positioning by the control bolt.
	- Unlocking via the cylinder, on the panic side with pressure, via an electronic pulse or via a power cut, the controllable handle can be coupled (the user still needs to operate the handle)
Matériau	Acier
Materiaal	Staal
Material	Steel
Finition	Acier zingué / Acier chromé
Afwerking	Verzinkt staal / Staal verchromd
Finishing	Steel zinc-plated / Steel chrome-plated
Entrée	65mm
Doornmaat	
Backset	
Entraxe	72mm
Asafstand	
Center distance	
Tête	24mm, acier inoxydable
Voorplaat	24mm, roestvrij staal
Faceplate	24mm, stainless steel
Tension	12 à 24V CC
Spanning	12 tot 24V DC
Tension	12 to 24V DC
Courant absorbée	400 mA (12V CC) ou 170 mA (24V CC)
Maximum stroomverbruik	400 mA (12V DC) of 170 mA (24V DC)
Maximum current consumption	400 mA (12V DC) or 170 mA (24V DC)