


FT-KSER-BMH-1006

V01 - 18 augustus 2022, 13:15
Toutes les dimensions sont en millimètres
Alle maatvoeringen zijn in millimeter
All dimensions in millimetres

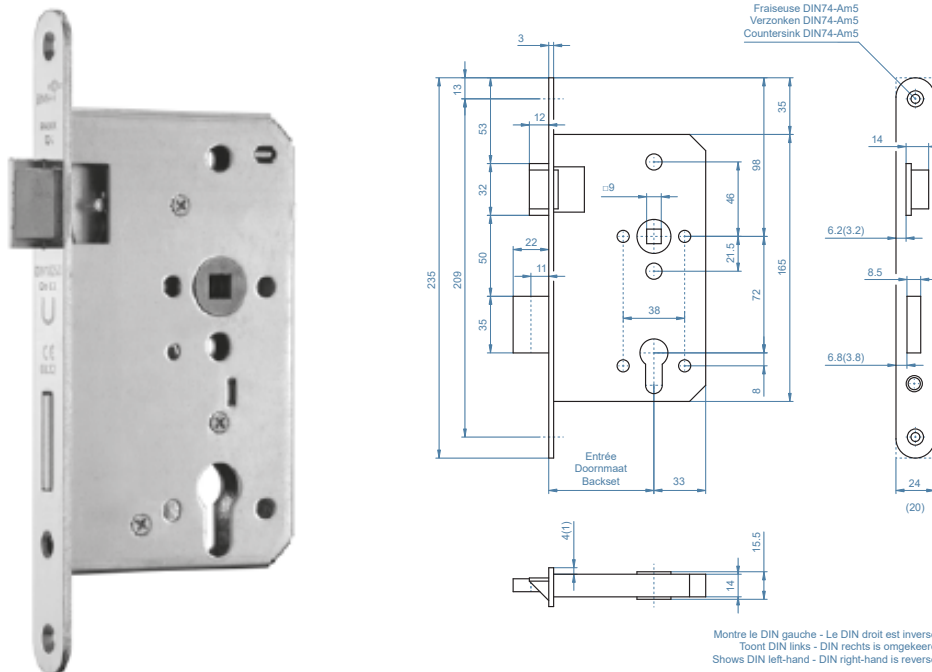

Type	BMH Serrure anti-panique E n° 1013 PZW (boule-béquille / carré de poignée traversant)
Type	BMH Paniekslot E nr.1013 PZW (bol-kruk / doorgaande krukstift)
Type	BMH Panic Lock E No.1013 PZW (sphere-lever / split spindle)
Description	Pour portes en bois et en acier et barrières de protection contre l'incendie
Omschrijving	Voor houten en stalen deuren en brandwerende barrières
Description	For wooden and steel doors and fire protection barriers
Entraxe	72 mm
Asafstand	
Center distance	
Entraxe	65 mm
Asafstand	
Center distance	
Têtière	20 mm acier inoxydable, 24 mm zingué
Voorplaat	20 mm roestvrij staal, 24 mm verzinkt
Faceplate	20 mm stainless steel, 24 mm zinc-coated
Boîtier	fermé, zingué
Behuizing	gesloten, verzinkt
Case	enclosed, zinc-coated
Pêne lançant	acier, nickelé
Dagschoot	staal, vernikkeld
Latch bolt	steel, nickel-plated
Pêne dormant	acier, nickelé
Nachtschoot	staal, vernikkeld
Dead bolt	steel, nickel-plated
Trou de poignée	□9mm
Kruk gat	
Follower	

	Beyer & Müller GmbH & Co. KG								
	Hauptstraße 277								
	D-42579 Heiligenhaus								
0432-BPR-0041	Fonction panique E			2004					
EN179:1997 +A1:2001	3	7	6	1	1	3	4	1	A