


# FT-KELC-CDVI-1002

V01 - 29 augustus 2022, 11:29  
Toutes les dimensions sont en millimètres  
Alle maatvoeringen zijn in millimeter  
All dimensions in millimetres

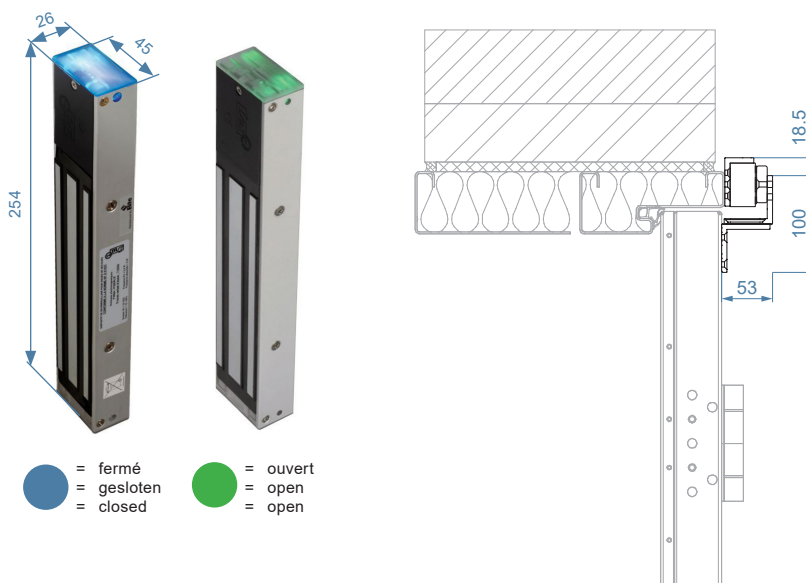

Type	Ventouse magnétique CDVI V3SR, 300 kg en applique, montage côté charnières (CP)
Type	Opbouwmagneet CDVI V3SR, 300kg in opbouw, montage scharnierzijde (SZ)
Type	Surface mounted solenoid CDVI V3SR, 300 kg mounted, hinge side installation (HS)
Description	La V3SR est une ventouse applique avec un contact de position de porte et une puissance de maintien de 300 kg.
Omschrijving	De V3SR is een opbouwmagneet met een deurpositiecontact en een houdkracht van 300kg.
Description	Anchor plate with angle adjustment between the door and the holding magnet, mounted on a circular mounting plate.
Force de rétention	300kg
Houdkracht	
Holding force	
Relais contact	Status - COM, NO, NG
Relais contact	
Relay contact	
Alimentation	12/24Vdc
Voeding	
Power supply	
Consommation	12Vdc = 550mA
Verbruik	24Vdc = 275mA
Power consumption	
IP	IP42